



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo, do tipo Prestação de serviços

Município de Nova Petrópolis

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente,


Necessidade da Administração: Aquisição de materiais e serviços para a perfuração e construção do poço.

1. DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem como objeto a contratação de uma empresa para realizar a construção do poço localizado na Rua Emílio Dinnebier Filho, Linha Brasil Fundos, do município de Nova Petrópolis. A execução desse poço está acordada com o governo do Estado do Rio Grande do Sul, onde foi firmado o Termo de Convênio FPE 5239/2024.

A construção desse poço irá atender aproximadamente 290 famílias com água potável.

A sua localização, fica na Rua Emílio Dinnebier Filho junto a Rodovia ERS-235, em direção a Linha Brasil Fundos, seguindo pela mesma por cerca de 3 km até chegar ao destino, o local fica as margens da Rua, sob coordenadas geográficas Lat. -29.326834° Long. -51.050365° (SIRGAS 2000), em área de domínio municipal.

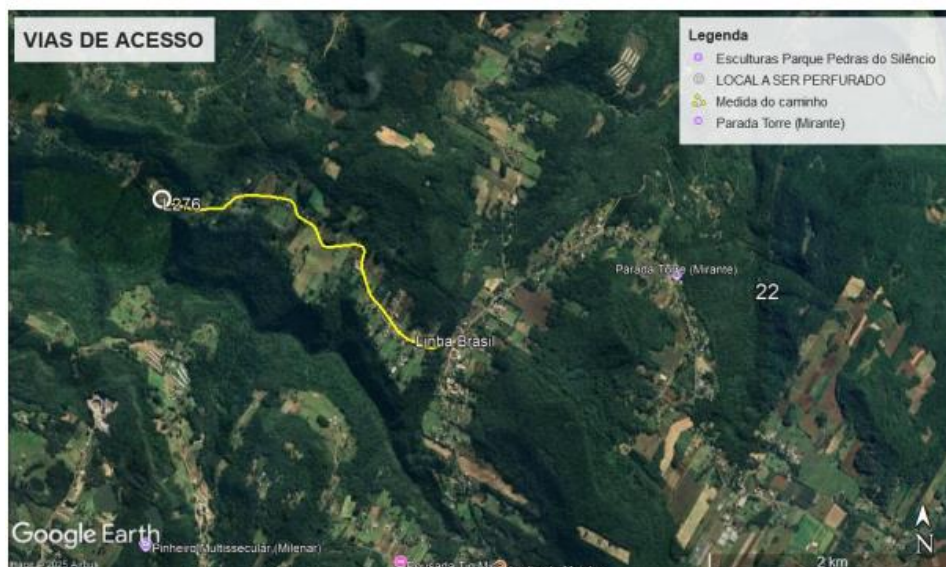

Mapa de localização da área de estudo.



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS



Imagem de satélite aproximada da área para perfuração do poço.

Descrição	Quantidade
Transporte dos equipamentos	1 Unidade
Montagem dos equipamentos	1 unidade
Perfuração de 00 a 13 metros em 14”	13Metros
Perfuração de 13 a 200 metros em 8”	187 Metros
Tubo revestimento geomecânico 8”	13Metros
Selo sanitário/cimentação do espaço anular	1 unidade
Autorização prévia e cadastro no SIOUT-DRH-SEMA-RS	1 unidade
Teste de vazão	1 unidade
Desinfecção	1 unidade
Análise físico-química e bacteriológica	1 unidade
Placa de identificação e cercado	1 unidade
Tamponamento (poço improdutivo)	1 unidade
Relatório Técnico	1 unidade



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

Orçamento 1	Orçamento 2	Orçamento 3	Mediana
R\$71.200,00	R\$65.100,00	R\$77.290,00	R\$71.196,67

- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de serviço de luxo.
1.3. O valor estimado do item é de R\$71.196,67.
1.4. Os serviços se caracterizam como serviços complexos.
1.5. O prazo de vigência da contratação é de um ano.
1.6. A execução da construção do poço deverá ser em 3 (três) meses, a partir da assinatura do contrato.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. A fundamentação da contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em tópicos específicos do Estudo Técnico Preliminar, anexo deste Termo de Referência.
2.2. O objeto da contratação da empresa não está previsto no plano anual, pois o mesmo está em elaboração.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

- 3.1 A solução mais vantajosa e que mais se adequa às necessidades do órgão é a realização de processo licitatório próprio, na modalidade de licitação.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 4.1. A contratação será realizada por meio de licitação.
4.2. Para prestação de serviço, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar documentos de habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021 e conforme relação analítica estabelecida abaixo e na seção pertinente do edital do processo licitatório.

HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Cópia do registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) Cópia do decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

- a) Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), no caso de pessoas naturais, ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), no caso de pessoas jurídicas;



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

- b) Comprovante de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Prova de regularidade perante as Fazendas federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, **e regularidade com o Município de Nova Petrópolis**, nos termos do art. 193 do Código Tributário Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
- d) Prova de regularidade perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
- e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal nº 4.358/2002.

HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

- a) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A empresa deverá fornecer os itens mencionados no item 1, conforme descritos na tabela. O contrato não pode ser fragmentado, onde a empresa vencedora deverá apresentar e executar todos os itens desse objeto.

A empresa deverá:

- Providenciar a limpeza final, que deverá ser aprovada pelo Fiscal do Contrato.
- Atender as solicitações do Fiscal do Contrato;
- Apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) tantas quantos forem às necessárias;
- Depositar os rejeitos de obra em local adequado (licenciado);
- Comunicar o Fiscal do Contrato (com antecedência suficiente) sobre possíveis intervenções nas vias públicas. Também solicitar a este que comunique o órgão municipal competente;
- Fornecer material, mão de obra e equipamentos necessários a completa e adequada execução do objeto;
- Exercer a supervisão e a administração dos serviços;
- Respeitar e promover as Normas de Segurança e de Medicina do Trabalho;
- Disponibilizar EPI's e EPC's adequados e convenientes para execução dos trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA);
- Promover e cumprir a Gestão dos Resíduos Sólidos, conforme estabelece a Resolução do CONAMA nº 307, de 5 de julho de 2002. Tem-se, ainda, que observar, prevenir e fazer cumprir os artigos 46, 49 e 60 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;
- Manter como Responsável Técnico, na execução do contrato, o mesmo profissional detentor do atestado de responsabilidade técnica, para atendimento à qualificação técnico-profissional da fase de habilitação do processo licitatório, ou outro profissional que atenda os mesmos requisitos previstos no edital, desde que aprovado pela administração;
- Utilizar vestimenta regulamentada para o trabalho;



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

- Utilizar, empregar e implementar Equipamentos de Proteção Coletivas (EPC);
- Utilizar equipamentos de Proteção Individuais (EPI's) mínimos, necessários e adequados para o ambiente de trabalho, a exemplificar: máscara para vapores orgânicos; luvas nitrílicas; botinas de segurança contra riscos mecânicos e elétricos; macacão sanitário, capacete entre outros.
- Estar ciente dos procedimentos de segurança estabelecidos pela Contratante e possuir todos os equipamentos de segurança exigidos, além de ferramentas e materiais de montagem apropriados.
- A contratada deverá apresentar registro no Conselho Regional de Engenharia competente, da empresa e de seus responsáveis técnicos (Geólogo e/ou Engenheiro de Minas). Comprovar que possui capacidade técnica profissional dos responsáveis técnicos da empresa, por meio de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, que comprove experiência na execução de serviço com características iguais ou semelhantes ao objeto deste termo de referência.
- O responsável técnico (geólogo ou eng. de minas) deverá estar presente na execução da obra.
- As medidas de ferramentas bem como da tubulação instalada será conferida por fiscal antes e durante a perfuração.

Quanto a segurança e medicina do trabalho a empresa precisa cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, e assegurar que seus empregados trabalhem com equipamentos individuais (fornecidos pela CONTRATADA) para proteção da saúde e da integridade física dos mesmos. Estes equipamentos dependerão de cada atividade profissional e do tipo de serviço a ser executado, conforme NR-6 – Norma Regulamentadora 6 – EPI (Equipamento de Proteção Individual). Para tanto, a **Contratada deve:**

Manter as condições de trabalho seguro e também não criar condições capazes de gerar ambientes inseguros ao trabalho;

- A obra/serviço deverá ser executada levando em consideração todos os cuidados do ponto de vista da segurança (pessoal e operacional), previstos nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
- Durante a realização da inspeção e dos ensaios devem ser tomadas precauções que garantam a segurança das pessoas e evitem danos à propriedade e aos equipamentos instalados;
- Deve ser verificado também se modificações não comprometem a segurança da instalação existente;
- Disponibilizar EPI's e EPC's adequados e convenientes para execução dos trabalhos, tendo estes Certificados de Aprovação (CA).

Os serviços deverão ser realizados da seguinte forma:

- Canteiro de obras:

A fase de instalação do canteiro de obras compreenderá o deslocamento, instalação e montagem dos equipamentos de perfuração e acessórios. O local deverá ter o espaçamento necessário para acomodação de quatro caminhões truck, em topografia plana para o nivelamento dos mesmos. A referida área de instalação deverá ser preparada previamente, com o nivelamento e cascalhamento. A equipe de trabalho deverá adotar todas as medidas de segurança necessárias para evitar o risco de acidentes para os



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

operadores, assim como para terceiros, executando ações visando o isolamento total do local para acessos de terceiros e distância mínima de trabalho em relação às redes elétricas. Após a completa montagem dos equipamentos, instalação adequada de todas as estruturas necessárias e isolamento do local, iniciará o processo de perfuração do poço.

-Perfuração:

A execução da perfuração do poço deverá seguir rigorosamente os requisitos normativos estabelecidos pelas normas NBR 12.212 e NBR 12.244, garantindo conformidade com as diretrizes técnicas e operacionais aplicáveis. Considerando a tecnologia atualmente empregada em projetos hidrogeológicos, o método de perfuração adotado deverá ser o rotopneumático, assegurando eficiência e controle da estabilidade do furo.

O diâmetro da perfuração nas camadas de solo e manto de alteração deverá ser de 14” (quatorze polegadas), com no mínimo 13 metros de profundidade e com a obrigatoriedade de penetração mínima de 3 metros na rocha sã mantendo esse mesmo diâmetro. Após essa etapa, a perfuração deverá prosseguir com diâmetro reduzido de 8” (oito polegadas) até a profundidade final de 200 metros, respeitando as condições geotécnicas e hidrogeológicas do local. A contratada deverá dispor de equipamentos próprios com possibilidade de perfuração até os 250 metros de profundidade, caso necessário.


O poço deverá ser parcialmente revestido com tubo de PVC Geomecânico de 8” (oito polegadas), que deverá penetrar pelo menos 3 metros na rocha sã, assegurando a integridade estrutural da captação. A extremidade superior do revestimento deverá estender-se cerca de 60 cm acima da laje hidrossanitária, prevenindo interferências externas. O espaço anular resultante entre o diâmetro de reabertura (14”) e o revestimento deverá ser integralmente preenchido com calda de cimento, formando um selo sanitário que se estenderá até a superfície. Esse procedimento visa evitar a percolação de contaminantes oriundos da superfície e garantir a proteção hidrogeológica do aquífero explorado. Adicionalmente, a estrutura de proteção superficial será composta por uma laje de concreto de, no mínimo, 1,0 m² (1,0 m x 1,0 m), com espessura mínima de 15 cm, garantindo adequada vedação e estabilidade do poço.

-Perfil Geológico e construtivo:

A área em estudo está localizada em proximidade a um depósito coluvionar, caracterizado pela presença de blocos rolados de dimensões variadas. A ocorrência desses materiais impõe desafios à perfuração, sendo fundamental a adequada caracterização geotécnica e geológica para garantir que a perfuração em diâmetro de 14” atinja a rocha sã de forma eficiente. Considerando a litologia basáltica predominante, o sistema aquífero associado é do tipo fissural ou fraturado, o que dispensa a necessidade de revestimento integral do poço. Recomenda-se o revestimento apenas na seção compreendida entre o topo da laje de proteção e os 3 metros iniciais da rocha sã, em conformidade com o perfil estratigráfico apresentado a seguir.



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

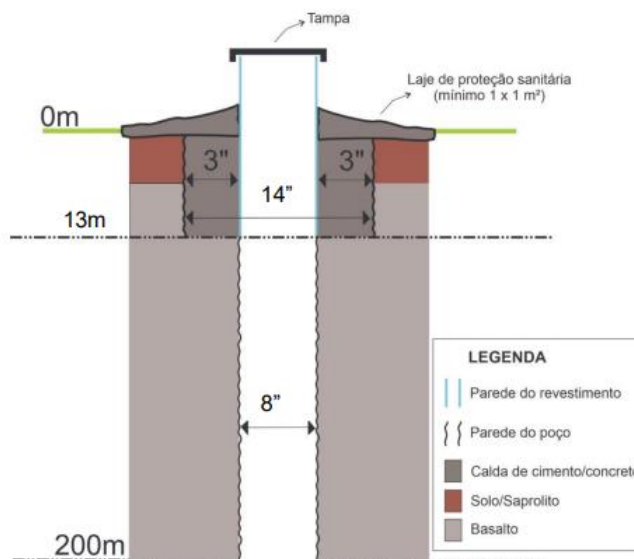

Perfil geológico e construtivo de perfuração.

-Amostragem do material:

As amostras deverão ser coletadas de 5,0 (cinco) em 5,0 (cinco) metros ou todas as vezes que se perceber alteração na rocha, ou seja, mudança de coloração e/ou dureza, onde serão dispostas em local de visibilidade para visita técnica do fiscal.

-Revestimento definitivo:

Perfuração em 14" para instalação de revestimento até ultrapassar a camada de solo e penetrar o mínimo 3 metros em rocha sã, o revestimento será feito em tubos com rosca e luva no diâmetro de 8" Schedule 20 ou DIN 2440, PVC aditivado geomecânico ou aço galvanizado. Os materiais deverão ser novos, sem defeitos e de conformidade com as normas ABNT e/ou especificações técnicas. Caso a CONTRATANTE tenha dúvidas sobre a qualidade do material ofertado, reserva-se o direito de solicitar testes nos materiais. Neste caso, as despesas daí decorrentes correrão por conta da CONTRATADA.

A coluna de revestimento deverá estar no mínimo a 0,5 metros acima da Laje de proteção do poço, sendo provida da "cap" apropriado para lacração ou Tampa de Proteção de acordo com a NBR 12.244.

-Laje de Proteção e Selo Sanitário:

O selo sanitário será instalado no espaço anular entre a parede da perfuração e o revestimento. A cimentação será feita com massa de cimento até atingir a profundidade da rocha sã. Esse espaço anular deve ter, no mínimo, 3" de largura e será completamente cimentado ao longo de toda a sua extensão. A reabertura e a instalação do revestimento deverão ser realizadas até que a perfuração alcance pelo menos 3 metros de rocha sã. A cimentação será feita por gravidade, utilizando uma pasta de cimento e areia na proporção 1:2. Após a cimentação, a empresa contratada deverá aguardar pelo menos 24 horas antes de retomar as atividades.



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

Ao redor da boca do poço será cimentada a laje de proteção, com 1,0 m² (um) com 15 (quinze) centímetros de espessura, com caimento do centro para as bordas, visando evitar acúmulo de água.

-Teste de vazão do poço:

O teste de vazão deverá ser executado com bomba e gerador realizado por profissional habilitado com duração de 24 horas conforme NBR 12.212 e 12.244 de 2016, incluindo o fornecimento das planilhas de rebaixamento e recuperação e ART do teste de vazão e da construção/perfuração do poço.

-Desinfecção do poço:

A desinfecção final deverá ser feita mediante a aplicação no poço de uma solução clorada em concentração de 50 mg/l de cloro livre. Se a solução empregada for de hipoclorito de sódio a 10%, deverá ser aplicado meio litro para cada metro cúbico de água no poço.

-Limpeza e Desenvolvimento:

Após a conclusão da execução do poço, será necessário realizar sua limpeza e desenvolvimento. Esse processo envolve a remoção de todos os detritos de rocha e lama do interior do poço, eliminando ao máximo as partículas finas presentes na formação ao redor.

Se necessário, poderá ser utilizado hexametáfosfato de sódio para ajudar a diluir a lama, e a Contratada deverá manter esse produto disponível no canteiro de obras. O poço será considerado devidamente desenvolvido quando a água estiver limpa logo após uma descarga seguida de reversão.

Nos casos em que a perfuração for feita sem o uso de lama e CMC, a limpeza e o desenvolvimento serão mais simples, utilizando apenas ar comprimido e bombeamento.

-Teste de Verticalidade:

A contratada deverá realizar o teste de verticalidade e alinhamento, conduzido mediante à descida de um gabarito de no mínimo 6 metros de comprimento por um diâmetro externo de 5 mm menor do que o diâmetro interno do poço, que deverá descer livremente até o final da perfuração.

-Ensaio Físico-Químico e Bacteriológico:

A coleta de água para análise físico-química deverá ser feita no final do ensaio de bombeamento, de acordo com as normas para amostragem e armazenamento de água, em recipientes apropriados fornecidos pelo laboratório e deve seguir procedimentos de acordo com o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

Os parâmetros mínimos a serem analisados são os necessários para solicitação de outorga do poço junto ao DRHS-SEMA-RS.

Análise físico-química: Condutividade elétrica: (µS/cm); Sólidos totais dissolvidos: (mg/L); Cálcio: (mg/L); Dureza total: (mg/L); Fluoreto: (mg/L); Nitritos: (mg/L); Sódio: (mg/L); Magnésio: (mg/L); Manganês total: (mg/L); Zinco: (mg/L); Alumínio: (mg/L); Nitrogênio total: (mg/L); Turbidez: (NTU); Carbonatos: (mg/L); Temperatura: (°C); pH; Cloreto: (mg/L); Ferro total: (mg/L); Nitratos: (mg/L); Potássio: (mg/L); Sulfato: (mg/L); Alcalinidade total: (mg/L); Cromo: (mg/L); Cobre: (mg/L); Cádmio: (mg/L); Chumbo: (mg/L); Cor: (U.C.); Bicarbonatos: (mg/L).

Análise bacteriológica: Coliformes totais: Ausente/Presente; Coliformes fecais: Ausente/Presente; Bactérias heterotróficas: (UFC/mL).



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

-Proteção do Poço:

A contratada será responsável pelo cercamento da área do poço, com o objetivo de impedir a entrada de pessoas não autorizadas e animais, garantindo a segurança do local. Esse cercamento deve ter as seguintes características:

Dimensões mínimas: 2x2 metros, totalizando uma área mínima de 4 m².

Altura mínima: 1,5 metros.

Mourões de concreto.

Tela de aço galvanizado.

Portão de ferro com 1 metro de largura, permitindo a entrada de maquinário para futura instalação da bomba ou manutenção do poço.

Após a instalação do poço, a contratante é responsável por construir um muro de contenção da área escavada no terreno. Esse muro deve garantir a estabilidade do talude escavado.

-Autorização Prévia e Cadastro do Poço:

A contratada deverá apresentar antes de iniciar a perfuração a Autorização Prévia junto ao Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT-RS) da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA-RS). Bem como realizar o Cadastro do Uso da Água do poço no mesmo órgão ao final do processo.

-Relatório técnico:

O relatório do poço deve ser completo e detalhado, pois é documento básico de referência no acompanhamento do desempenho do poço durante a exploração.

A descrição deve conter:

- Dados de identificação e localização, incluindo croquis em escala, com indicação de poços vizinhos;

- Características de construção: método de perfuração, intervalos e diâmetros de perfuração, posição e diâmetros dos tubos de revestimento e filtros, especificação dos materiais;

- Características de acabamento: material de pré-filtro, tipo de cimentação, métodos e duração de desenvolvimento;

- Descrição litológica e perfil geológico;

- Perfil construtivo, em escala;

- Características do teste de produção: tipo e capacidade da bomba, duração, níveis d'água e vazão, gráficos de representação dos resultados, teor de areia;

- ART do profissional habilitado;

- Teste de bombeamento com dados interpretados: perdas de carga, vazão específica, tipo de aquífero captado.

Os resultados da perfuração estarão sempre relacionados as condições hidrodinâmicas de cada local, assim o resultado final se obterá após a conclusão da obra e a realização dos testes finais. Após concluída a perfuração e realizado o Teste de Vazão do Poço poderá se definir o sistema de bombeamento, pois dependerá da profundidade do Nível Estático, Nível Dinâmico e da Vazão desejada

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

- 6.1.** O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2.** Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3.** As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4.** O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5.** A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela fiscal do contrato ou pelo respectivo substituto.
- 6.6.** O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do mesmo, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 6.7.** O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento todas as ocorrências relacionadas à execução, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 6.8.** Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, a fiscal técnica do contrato emitirá notificações para a correção da execução, determinando prazo para a correção.
- 6.9.** No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, a fiscal técnica comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 7.0.** A obra só poderá ser iniciada de posse da Autorização Prévia emitida pelo DRHS-SEMA;
- 7.1.** A empresa vencedora deverá ter todos os EPIs de segurança do trabalho assumindo todas as responsabilidades de seus funcionários durante a execução dos trabalhos.
- 7.2.** Deverá providenciar, junto ao município, as vias de acesso para a entrada das equipes de perfuração com seus equipamentos e montagem do canteiro de obras com antecedência.
- 7.3.** Deverá manter na obra um Boletim Diário de Perfuração, com anotação de todas as atividades e materiais empregados, com cópia para a fiscalização.
- 7.4.** A empresa vencedora assumirá toda a responsabilidade técnica e civil sobre as obras a serem executadas, nos termos das leis vigentes, inclusive com emissão da ART correspondente para execução do poço tubular perfurado.
- 7.5.** A empresa vencedora se obriga a aceitar todos os métodos de inspeção necessários para as medições e fiscalizações da obra.
- 7.6.** Se o poço for improdutivo ou inutilizável, a Contratada deverá executar o tamponamento dentro do escopo do contrato, ficando a contratante responsável por fiscalizar os trâmites necessários para realizar o tamponamento em conformidade com as especificações do DRHS/SEMA.
- 7.7.** A obra terá garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo dos serviços e obras, por sua qualidade e segurança nos termos do Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, vícios, defeitos ou



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de qualquer pagamento do contratante.

8. CRITÉRIOS DE PAGAMENTO

8.1. pagará à CONTRATADA, o valor conforme o orçamento.

8.2. O pagamento será efetuado em até 30 dias subsequentes a prestação do serviço, mediante emissão do documento fiscal hábil, condicionado à aprovação das Secretarias e depositado em conta bancária.

8.3. No ato do pagamento será retido o IRRF legalmente previsto.

8.4. Será previsto o reajuste a cada 12 meses quando houver renovação conforme IPCA-IBGE vigente.

8.5 Em caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

8.5 O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

8.6. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

8.7. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

9. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO

9.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de licitação.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1. Estima-se para a contratação o valor total de R\$ 71.196,67.

11. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá das dotações orçamentárias:

Órgão: 0700 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 0701 – Gabinete do Secretário

Funcional Programática: 07.01.00 17.511.0602 1.0008- Obras e instalações

Natureza: 4.4.90.51.99.01.00- Canalizações (1911)

Órgão: 0700 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade: 0701 – Gabinete do Secretário



Prefeitura Municipal de
Nova Petrópolis - RS

Funcional Programática: 07.01.00 20.511.0602 1.120- Obras e instalações

Natureza: 4.4.90.51.99.01.00- Obras em andamento (7996)

11. FISCAL DO CONTRATO

11.1. Será fiscal do contrato, o servidor Silvana Ackermann , Secretaria Adjunta da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, matriculado sob nº102300. A gestão do contrato ficará a cargo de Denise Maltoni Bino, Secretária da Agricultura e Meio Ambiente, matriculado sob nº 102202.

Nova Petrópolis, 13 de fevereiro de 2025.

Natiele Janaina Ruppenthal, Diretor de setor de Proteção e Bem Estar Animal